





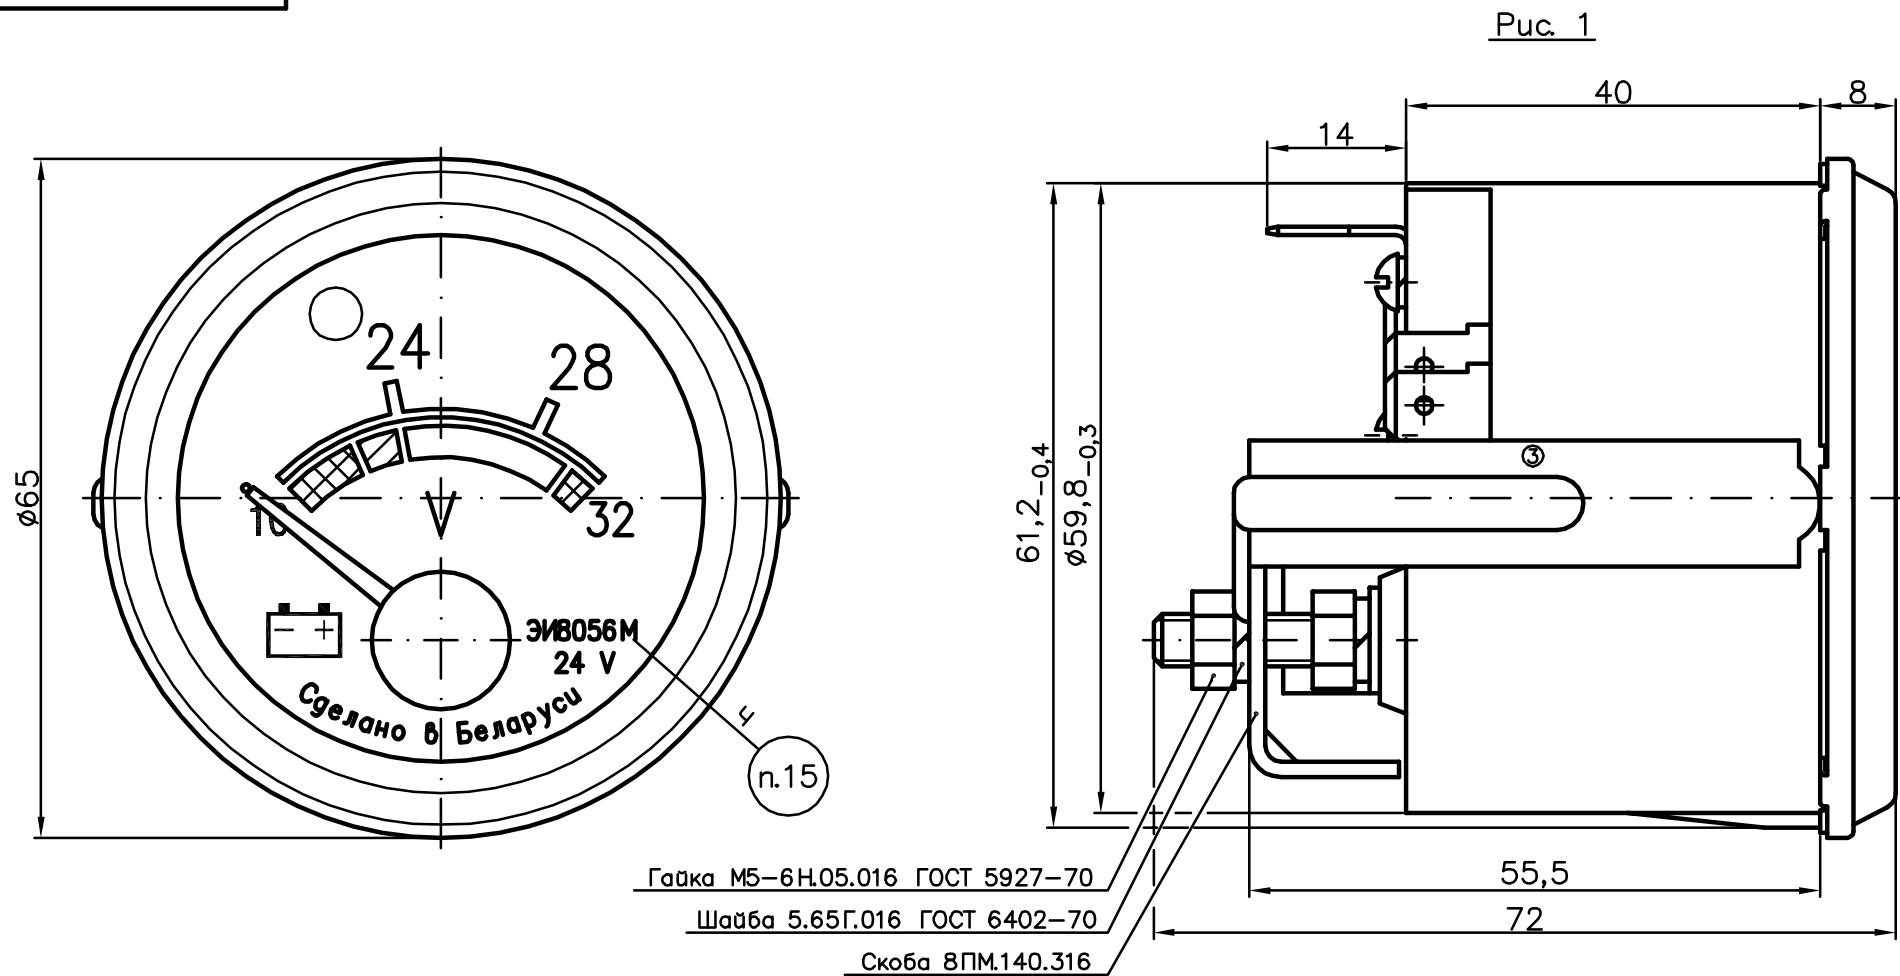


Рис. 2
Остальное — см. рис. 1

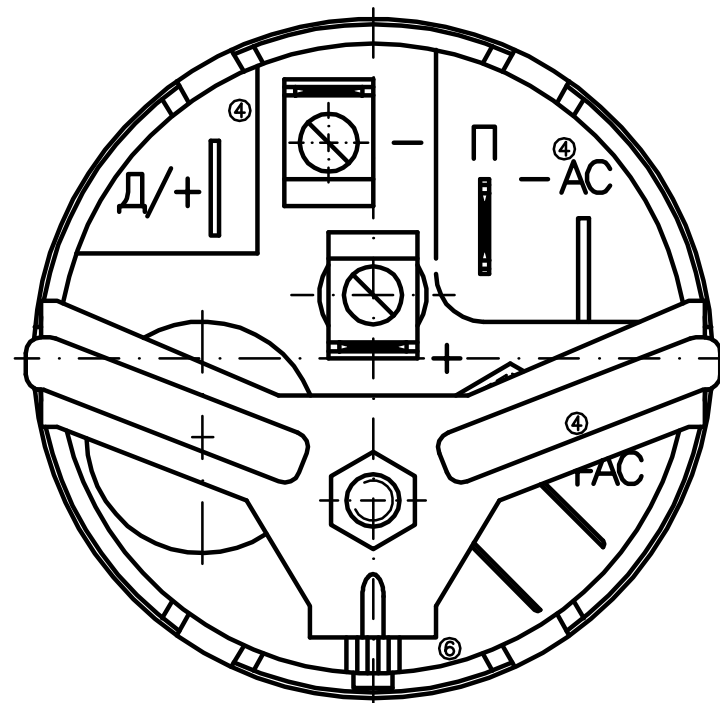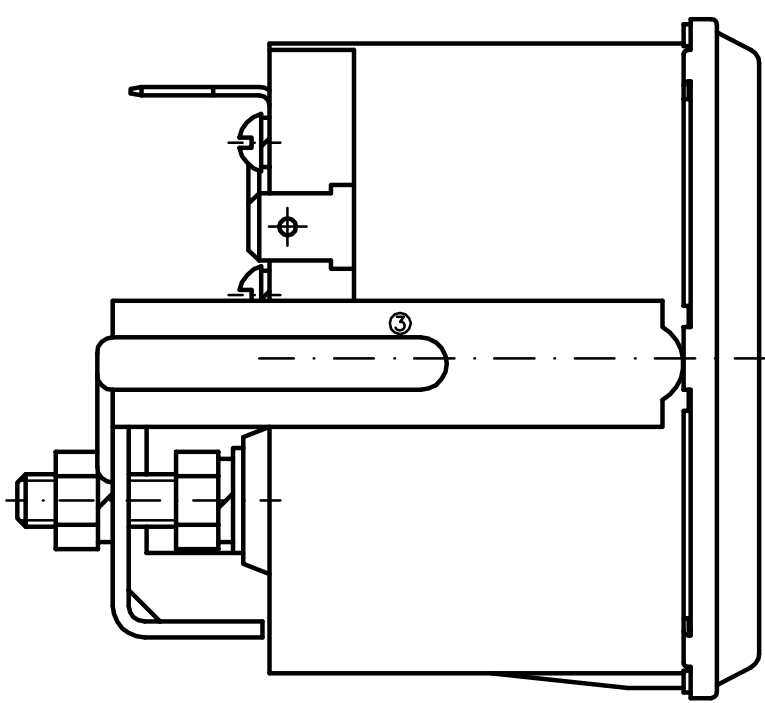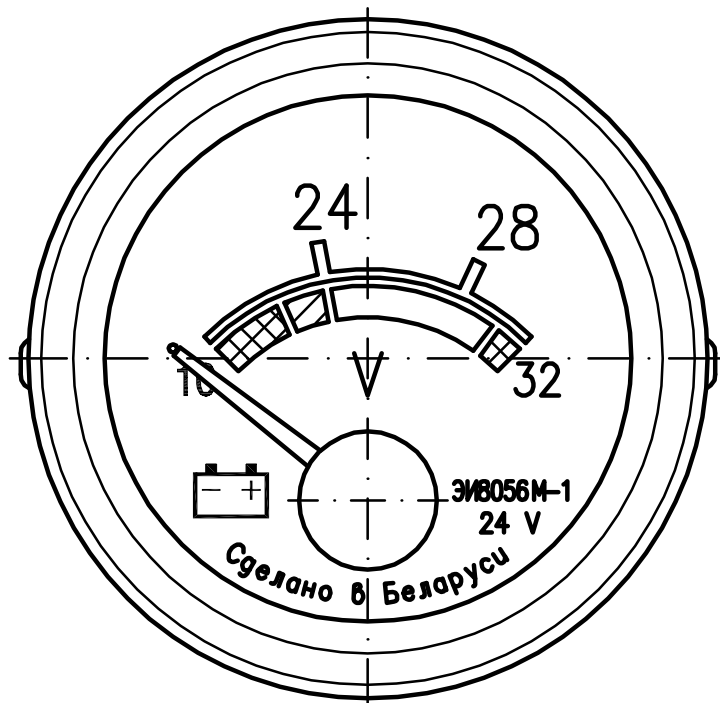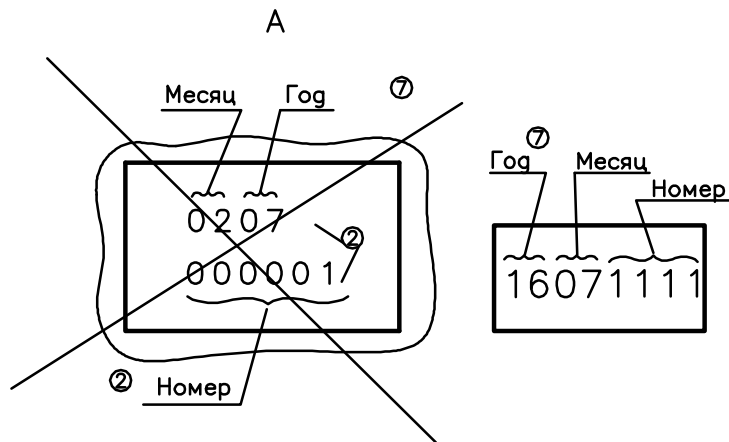

Посадочное место

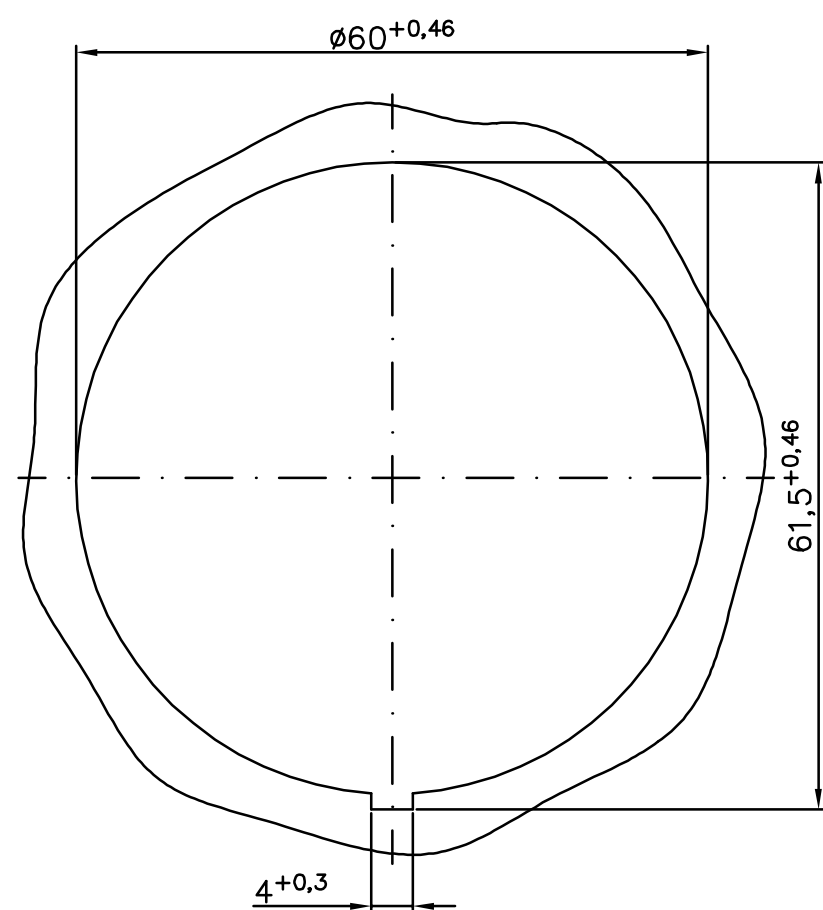


Таблица 1				
Обозначение	Рис.	Условное наименование	Масса, г	Содержание меди и сплавов, содержащих медь, г
ЗПМ.499.413	1	ЭИ8056М	138124	14
-01	2	ЭИ8056М-1	134123	13

Таблица 2		
Диапазон показаний, В	Цвет сектора	Условное обозначение
16-22	Красный	
22-24	Желтый	
24-30	Зеленый	
30-32	Красный	

- Кольцо над стеклом, фон шкалы, колпачок стрелки — черные; цифры, буквы, дуга с отметками, символ, стрелка — белые.
- Цветовые сектора шкалы в соответствии с таблицей 2: красный — опасно, недопустимый режим работы; желтый — осторожно, особенное внимание; зеленый — безопасность, нормальный режим работы. Штриховка показана условно.
- Номинальное напряжение системы электрооборудования 24 В.
- Для освещения шкалы применены светодиоды GNS-1206UWC. Подсветка шкалы — зеленого цвета.
- Для сигнализации контроля заряда аккумуляторной батареи (для ЭИ8056М) применен светодиод GNS-1206URC. Цвет индикации — красный.
- Подсоединение проводов к контактам указателя при помощи гнезд 02-6,3-11 ОСТ 37.003.032-88.
- Толщина панели для крепления указателя от 1 до 3 мм.
- Для монтажа указателя в комплект поставки входят: скоба 8ПМ.140.316, шайба 5.65Г.016 ГОСТ 6402-70, гайка М5-6Н.05.016 ГОСТ 5927-70 в количестве по 1 шт.
- Момент затяжки гайки при установке указателя (0,8±0,1) Нм.
- Степень защиты указателя от проникновения пыли и воды со стороны стекла соответствует группе IP54, с других сторон — группе IP5X по ГОСТ 14254-96.
- Климатическое исполнение У2Т2 по ГОСТ 15150-69.
- Драгоценные металлы отсутствуют. Содержание меди и сплавов, содержащих медь в контактах, колонках, печатной плате, сдвигателя, винтах, гайках, шайбах в соответствии с таблицей 1.
- Указатель должен соответствовать ТУ ВУ 300125187.225-2007.
- Маркировка товарного знака предприятия-изготовителя.
- Маркировка условного наименования указателя.
- Маркировка даты изготовления. Показана для примера.
- Клеймо ОТК.
- Указатель имеет внутреннее электрическое соединение контакта "—" с крепежным болтом.

5	ПМ41-2013	25.04.2014	6	ПМ072-2015	15.06.2015	7	ПМ054-2016	18.08.2016	
4	ПМ023-2014	10.02.2014	3	ПМ226-2013	03.06.2013	2	ПМ172-2010	12.08.2010	
1	ПМ47-2008	26.10.2008	ЗПМ.499.413ГЧ						
Изм.Лист				Указатель напряжения		Лит.		Масса	Масшт
Разроб.				автомобильный		А		См.	2:
Проф.				ЭИ8056М		2		табл.	
				Габаритный чертеж		Лист		Листов	1
Т. контр.									
Нач. отд.				Чиж				ДРУНПП	
Н. контр.				Лецкий				"Точприбор"	
Утв.				Страшнов					