

Изм. N 1 по заданию разработчика
Изм. N 2 по заданию разработчика
Изм. N 3 по заданию разработчика
Изм. N 4 по заданию разработчика
Изм. N 5 по заданию разработчика
Изм. N 6 по заданию разработчика
Изм. N 7 по заданию разработчика
Изм. N 8 по заданию разработчика
Изм. N 9 по заданию разработчика
Изм. N 10 по заданию разработчика
Изм. N 11 по заданию разработчика
Изм. N 12 по заданию разработчика
Изм. N 13 по заданию разработчика
Изм. N 14 по заданию разработчика
Изм. N 15 по заданию разработчика
Изм. N 16 по заданию разработчика
Изм. N 17 по заданию разработчика
Изм. N 18 по заданию разработчика
Изм. N 19 по заданию разработчика
Изм. N 20 по заданию разработчика
Изм. N 21 по заданию разработчика
Изм. N 22 по заданию разработчика
Изм. N 23 по заданию разработчика
Изм. N 24 по заданию разработчика
Изм. N 25 по заданию разработчика
Изм. N 26 по заданию разработчика
Изм. N 27 по заданию разработчика
Изм. N 28 по заданию разработчика
Изм. N 29 по заданию разработчика
Изм. N 30 по заданию разработчика
Изм. N 31 по заданию разработчика
Изм. N 32 по заданию разработчика
Изм. N 33 по заданию разработчика
Изм. N 34 по заданию разработчика
Изм. N 35 по заданию разработчика
Изм. N 36 по заданию разработчика
Изм. N 37 по заданию разработчика
Изм. N 38 по заданию разработчика
Изм. N 39 по заданию разработчика
Изм. N 40 по заданию разработчика
Изм. N 41 по заданию разработчика
Изм. N 42 по заданию разработчика
Изм. N 43 по заданию разработчика
Изм. N 44 по заданию разработчика
Изм. N 45 по заданию разработчика
Изм. N 46 по заданию разработчика
Изм. N 47 по заданию разработчика
Изм. N 48 по заданию разработчика
Изм. N 49 по заданию разработчика
Изм. N 50 по заданию разработчика
Изм. N 51 по заданию разработчика
Изм. N 52 по заданию разработчика
Изм. N 53 по заданию разработчика
Изм. N 54 по заданию разработчика
Изм. N 55 по заданию разработчика
Изм. N 56 по заданию разработчика
Изм. N 57 по заданию разработчика
Изм. N 58 по заданию разработчика
Изм. N 59 по заданию разработчика
Изм. N 60 по заданию разработчика
Изм. N 61 по заданию разработчика
Изм. N 62 по заданию разработчика
Изм. N 63 по заданию разработчика
Изм. N 64 по заданию разработчика
Изм. N 65 по заданию разработчика
Изм. N 66 по заданию разработчика
Изм. N 67 по заданию разработчика
Изм. N 68 по заданию разработчика
Изм. N 69 по заданию разработчика
Изм. N 70 по заданию разработчика
Изм. N 71 по заданию разработчика
Изм. N 72 по заданию разработчика
Изм. N 73 по заданию разработчика
Изм. N 74 по заданию разработчика
Изм. N 75 по заданию разработчика
Изм. N 76 по заданию разработчика
Изм. N 77 по заданию разработчика
Изм. N 78 по заданию разработчика
Изм. N 79 по заданию разработчика
Изм. N 80 по заданию разработчика
Изм. N 81 по заданию разработчика
Изм. N 82 по заданию разработчика
Изм. N 83 по заданию разработчика
Изм. N 84 по заданию разработчика
Изм. N 85 по заданию разработчика
Изм. N 86 по заданию разработчика
Изм. N 87 по заданию разработчика
Изм. N 88 по заданию разработчика
Изм. N 89 по заданию разработчика
Изм. N 90 по заданию разработчика
Изм. N 91 по заданию разработчика
Изм. N 92 по заданию разработчика
Изм. N 93 по заданию разработчика
Изм. N 94 по заданию разработчика
Изм. N 95 по заданию разработчика
Изм. N 96 по заданию разработчика
Изм. N 97 по заданию разработчика
Изм. N 98 по заданию разработчика
Изм. N 99 по заданию разработчика
Изм. N 100 по заданию разработчика

hJ0T-E00'9E2'WU9









Таблица 1

Контакт	Назначение
1	сигнал
2	плюс питания (5В)
3	минус питания
4	вход переключателя
5	выход переключателя
6	не задействован
7	не задействован (заглушен)

Выходная характеристика педали

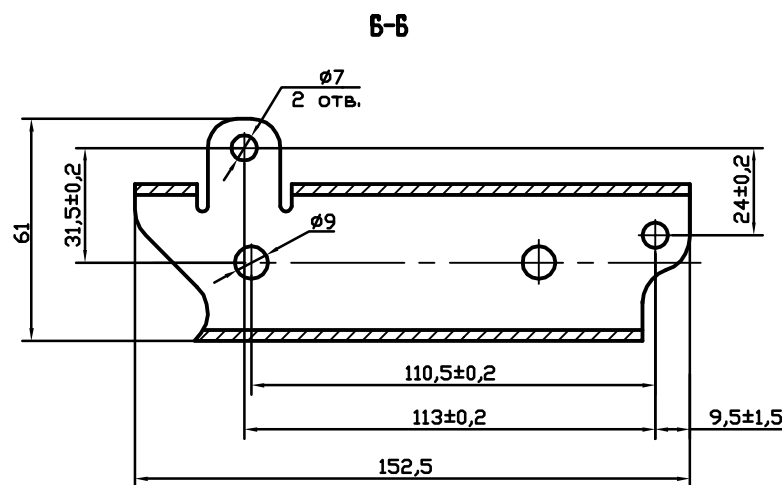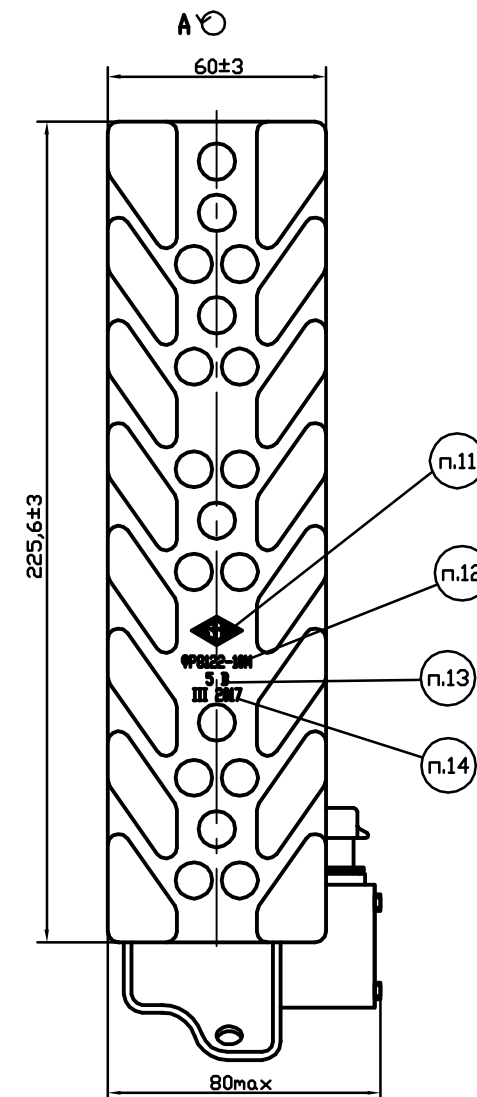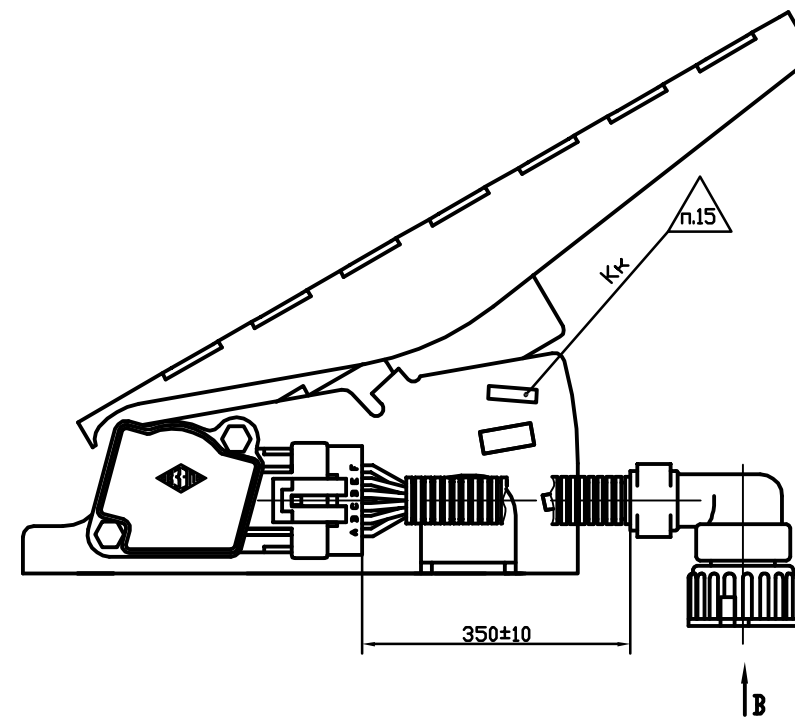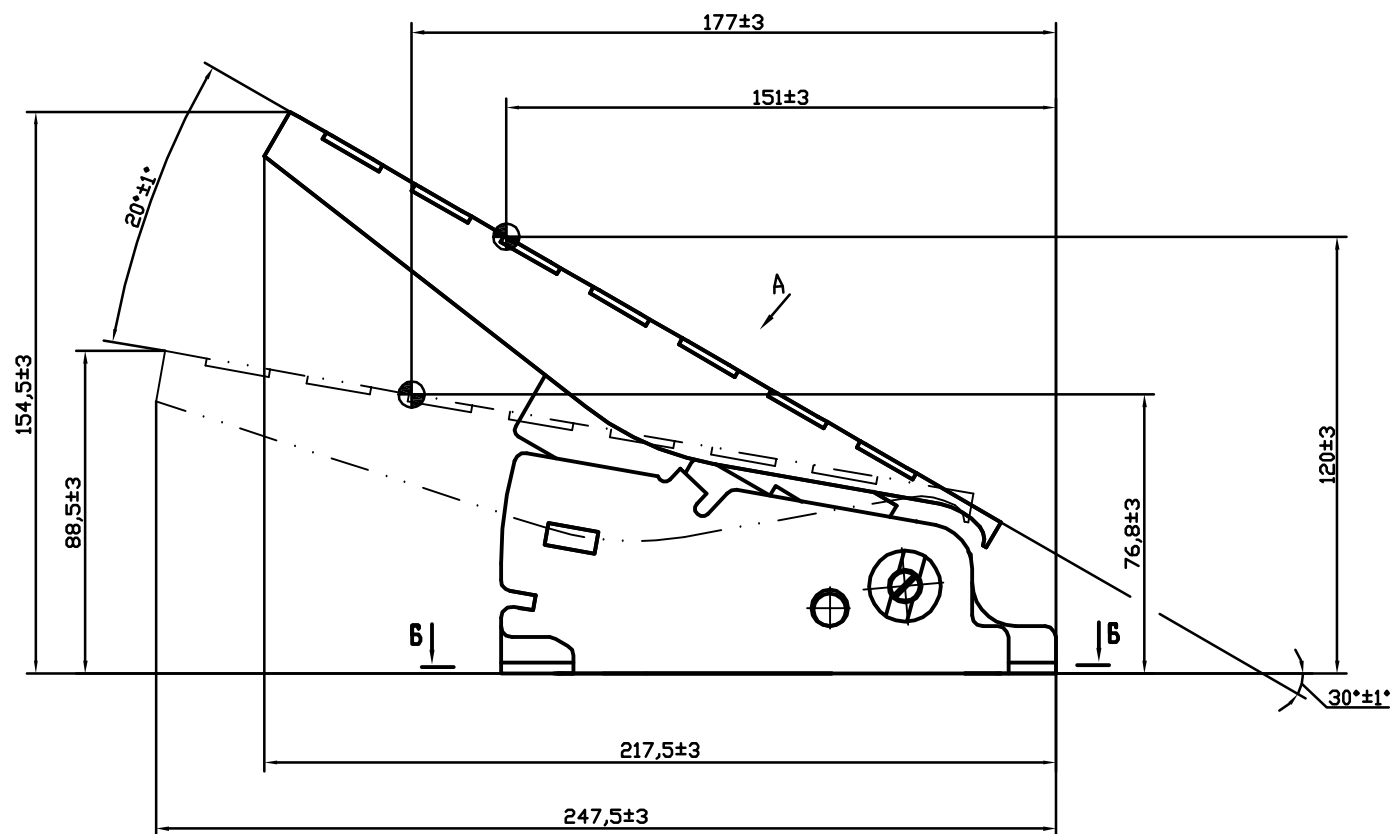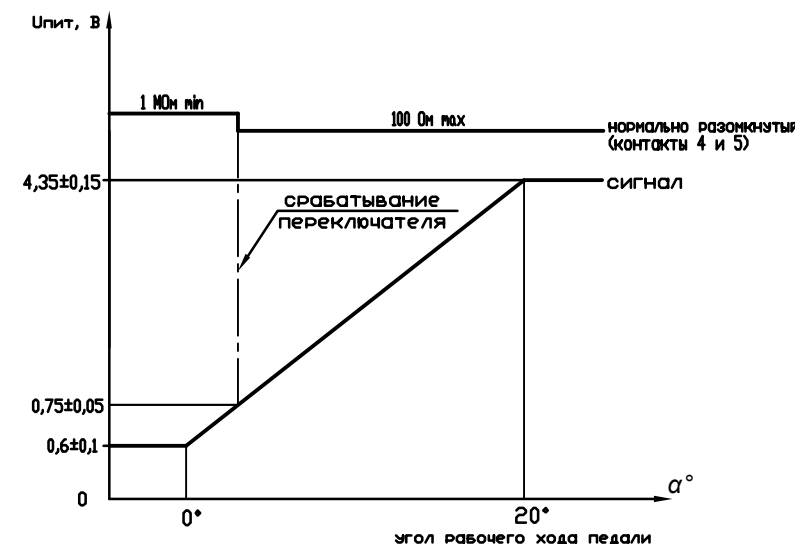

- Климатическое исполнение педали У2Т2 по ГОСТ 15150-69.
- Рабочая температура педали - от минус 40 до плюс 70 °С.
- Степень защиты педали соответствует группе IPX7 по ГОСТ 14254-2015.
- Напряжение питания педали 5В±0,01В.
- Максимальный ток потребления педали 20 мА.
- Сопротивление между контактами переключателя: во включенном состоянии max 100 Ом, в выключенном состоянии min 1 МОм. Контакты 4 и 5 - нормально разомкнутые.
- Напряжение переключателя max 24 В.
- Переключатель является омниполярным.
- Усилие нажатия на педаль не более 78 Н. Точка приложения усилия условно показана 15.
- Подсоединение проводов к педали при помощи колодки AMP 1718230-1 с контактами AMP 962999-1.
- Маркировка товарного знака предприятия-изготовителя.
- Маркировка условного обозначения педали.
- Маркировка номинального напряжения питания.
- Маркировка даты изготовления (квартал и год - показана для примера).
- Клеймо ОТК.
- Драгоценные материалы отсутствуют.
- Педаль соответствует ТУ ВУ 300125187.249-2010.

6ПМ.736.003-10ГЧ			
Изм./Лист N док.м.	Подп./Дата	Лист	Масса
Разработано	Исполнено	А	1,0 1:1
Пров. Ломжевич		Лист	Листов 1
Нач. КВ			
Н. Контр. Енголова			
Изм. Прасолова			
Педаль электронная ФР8122-10М		ОАО "ВЗСП"	
Госавиатех чертёж		Копировал	
		Формат А1	