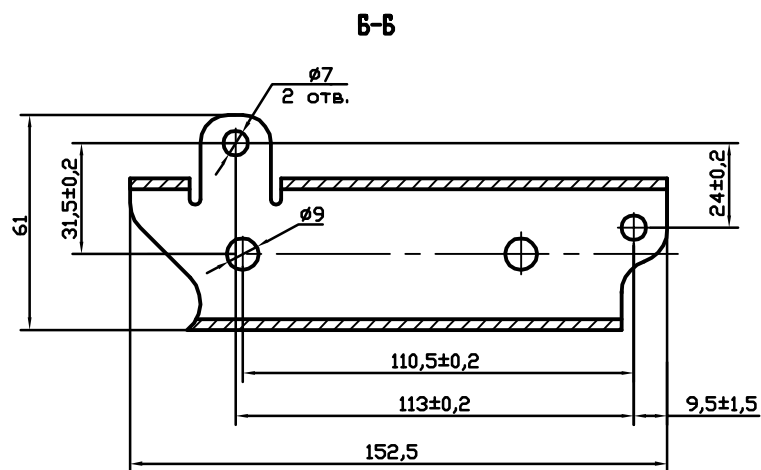
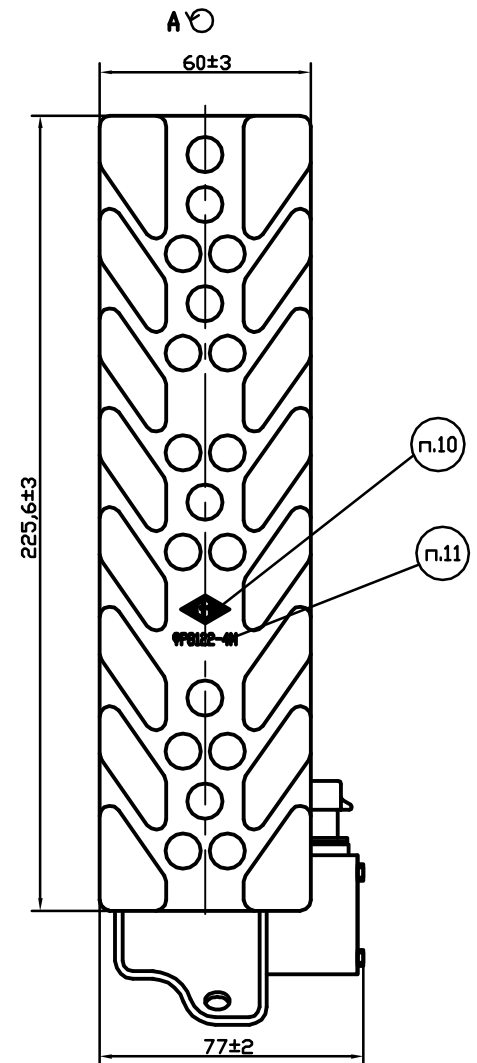
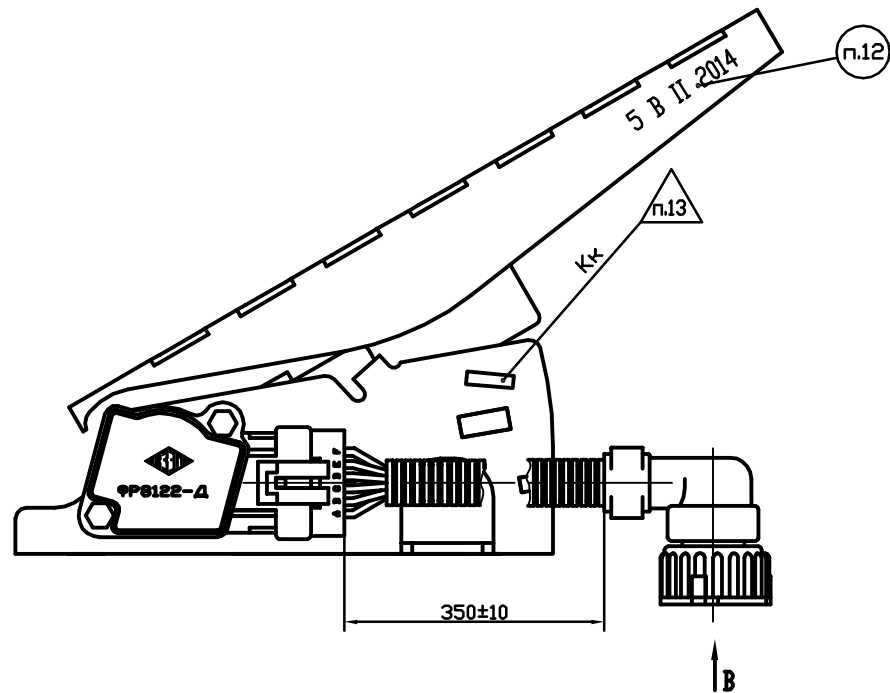
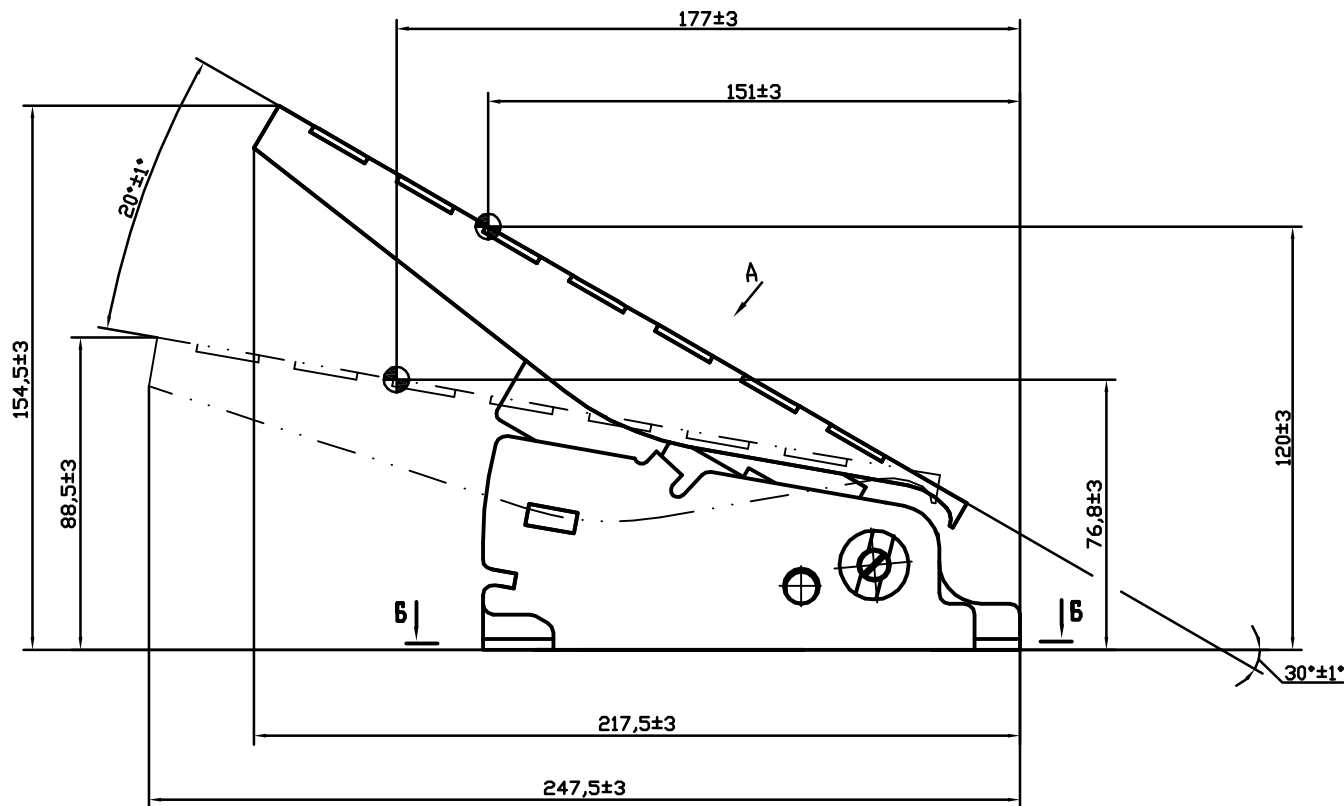



Таблица 1

Контакт	Назначение
1	общий (сигнала 2)
2	сигнал 2
3	5В (сигнала 2)
4	5В (сигнала 1)
5	общий (сигнала 1)
6	сигнал 1
7	не задействован (заглушен)


Таблица 1

Обозначение	Изделие
6ПМ.736.003-05	ФР8122-4М
-06	ФР8122-7М

Выходная характеристика педали ФР8122-4М

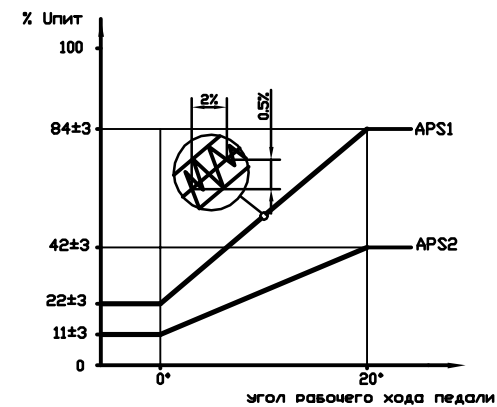

Выходная характеристика педали ФР8122-7М

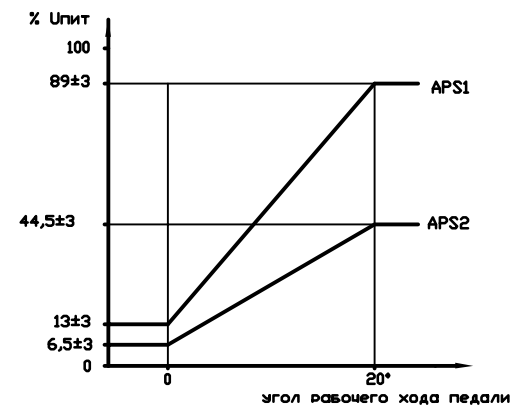

- Климатическое исполнение педали У2Т2 по ГОСТ 15150-69.
- Рабочая температура педали - от минус 40 до плюс 70 °С.
- Степень защиты педали соответствует группе IPX7 по ГОСТ 14254-96.
- Напряжение питания педали 5В±0,5%.
- Максимальный ток потребления педали 20 мА.
- Выходные сигналы педали ФР8122-4М связаны соотношением $APS1 = (APS2 \cdot 2) \pm 2\% U_{пит}$.
- Максимальное колебание сигнала педали ФР8122-4М на любом участке хода педали в 2% не должно превышать 0,5% выходного напряжения (см. график).
- Усилие нажатия на педаль не более 78 Н. Точка приложения усилия условно показана 6.
- Подсоединение проводов к педали при помощи колодки AMP 1718230-1 с контактами AMP 962999-1.
- Маркировка товарного знака предприятия-изготовителя.
- Маркировка условного обозначения педали.
- Маркировка номинального напряжения питания и даты изготовления (квартал и год - показана для примера).
- Клеймо ОТК.
- Драгоценные металлы отсутствуют.
- Педадь соответствует ТУ ВУ 300125187.249-2010.

6ПМ.736.003-05ГЧ			
Исполн. / Лист	Исполн. / Лист	Исполн. / Лист	Исполн. / Лист
Разработчик / Лист	Разработчик / Лист	Разработчик / Лист	Разработчик / Лист
Проверен / Лист	Проверен / Лист	Проверен / Лист	Проверен / Лист
Нач. КБ / Лист	Нач. КБ / Лист	Нач. КБ / Лист	Нач. КБ / Лист
Н. контр. / Лист	Н. контр. / Лист	Н. контр. / Лист	Н. контр. / Лист
Чтв. / Лист	Чтв. / Лист	Чтв. / Лист	Чтв. / Лист
Лит. Масса Массив			
ФР8122-4М			
Госархивный чертеж			
Лист / Листов 1			
ОАО "ВЗЗП"			