
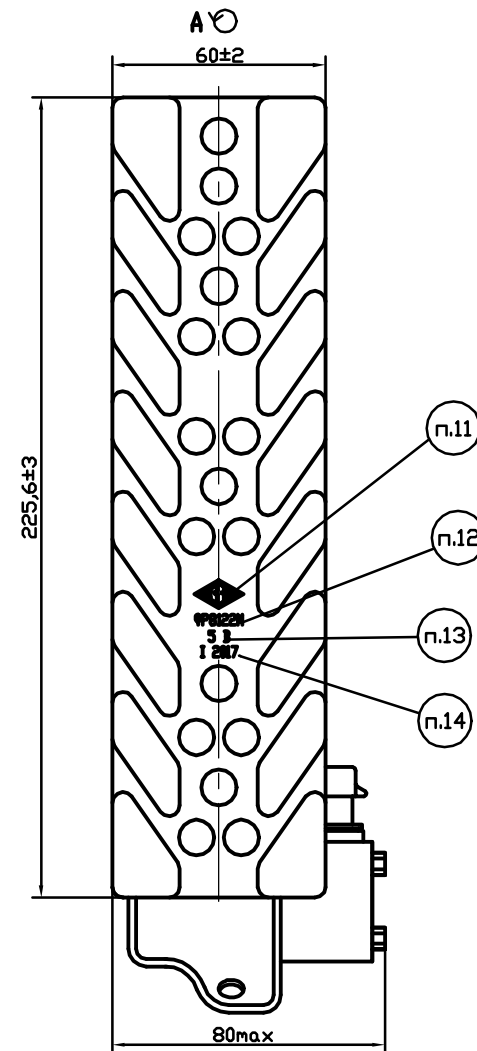
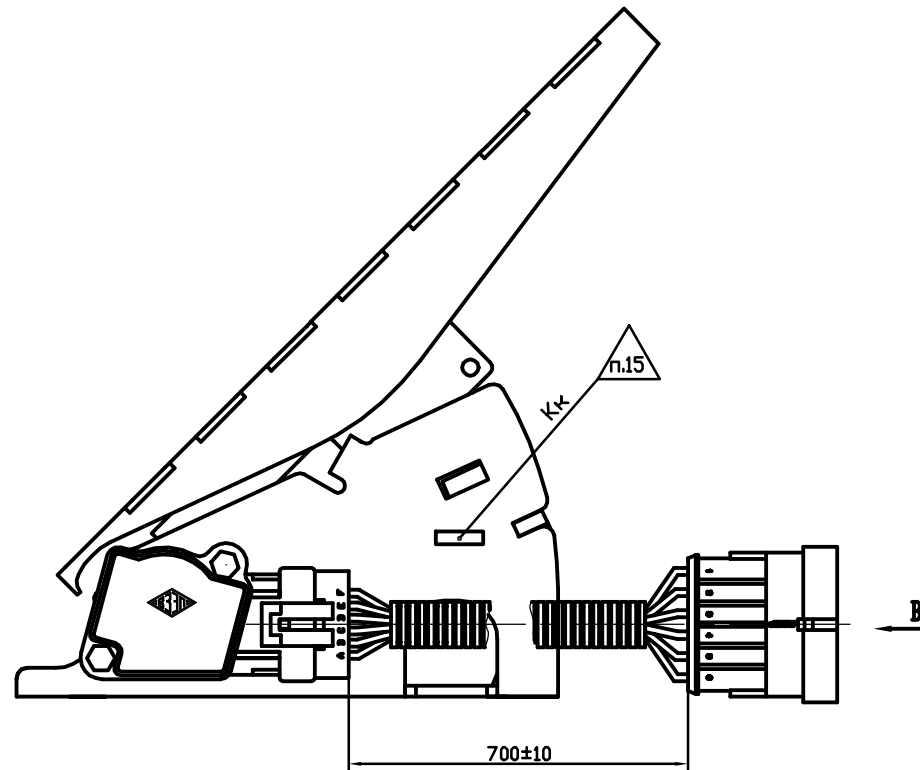


Изм. в соответствии с требованиями заказчика и согласованными с ним. Внесены изменения в соответствии с требованиями заказчика и согласованными с ним. Внесены изменения в соответствии с требованиями заказчика и согласованными с ним.


Справ. N 6ПМ.736.003 ФР8122М

Изм. в соответствии с требованиями заказчика и согласованными с ним. Внесены изменения в соответствии с требованиями заказчика и согласованными с ним. Внесены изменения в соответствии с требованиями заказчика и согласованными с ним.

ИЗМЕНИТЬ

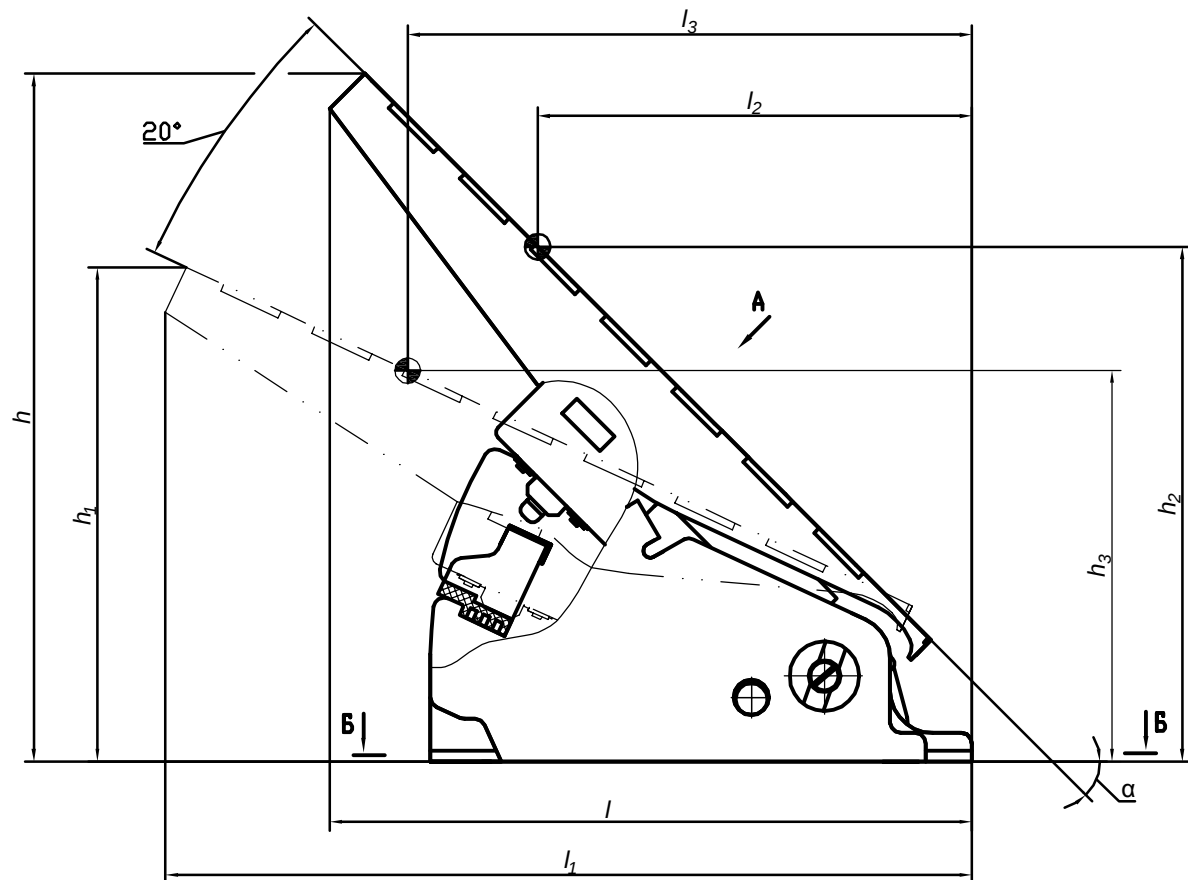


IFD1 <FF> Выходная характеристика педалей ФР8122М, ФР8122-1М, ФР8122-6М

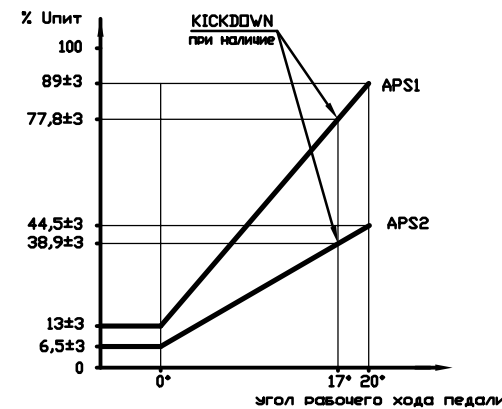


IFD2 <FF>

Выходная характеристика педали ФР8122-3М

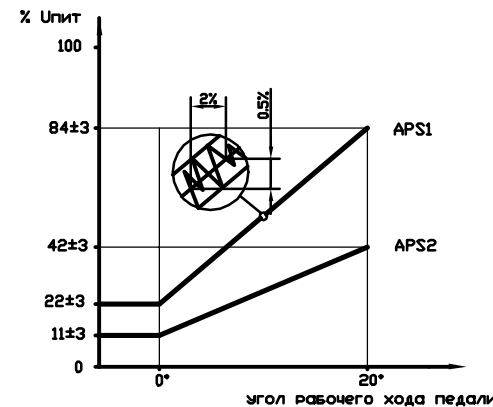

- Климатическое исполнение педали У2Т2 по ГОСТ 15150-69.
- Рабочая температура педали - от минус 45 до плюс 70 °С.
- Степень защиты педали соответствует группе IPX7 по ГОСТ 14254-96.
- Напряжение питания педали (5±0,5) В.
- Максимальный ток потребления педали 20 мА.
- Выходные сигналы педали ФР8122-3М связаны соотношением $APS1=(APS2 \cdot 2) \pm 2\% \cdot U_{пит}$.
- Максимальное колебание сигнала педали ФР8122-3М на любом участке хода педали в 2% не должно превышать 0,5% выходного напряжения (см. график).
- Педали имеют режим «KICKDOWN» см. таблицу 1.
- Усилие нажатия на педаль не более 78 Н в момент срабатывания режима «KICKDOWN» и не более 85 Н в конечном положении. Точка приложения усилия условно показана.
- Подсоединение проводов к педали при помощи колодки AMP 0-282090-1 с контактами AMP 0-183025-1.
- Маркировка товарного знака предприятия-изготовителя.
- Маркировка условного обозначения педали.
- Маркировка номинального напряжения питания.
- Маркировка даты изготовления (квартал и год - показана для примера).
- Клеймо ОТК.
- Драгоценные материалы отсутствуют.
- Педаль соответствует ТУ ВУ 300125187.249-2010.

Б-Б

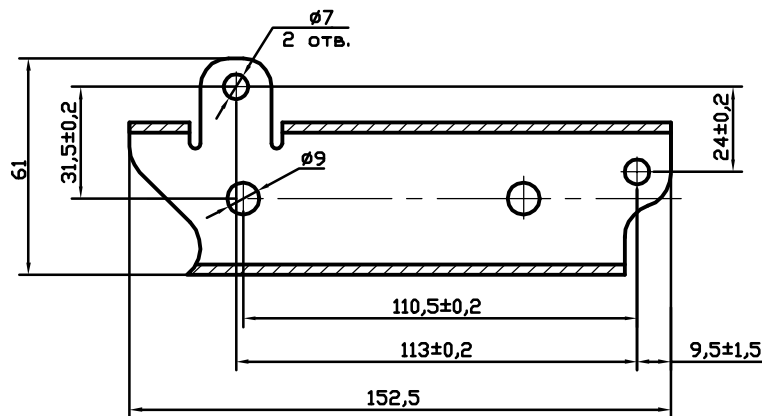

В(21)

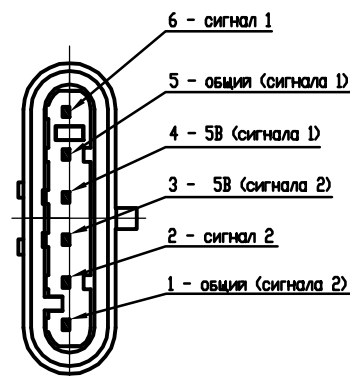


Таблица 1

Обозначение	Изделие	$\alpha, ^\circ$	Размеры, мм								Наличие «KICKDOWN»
			l	l_1	l_2	l_3	h	h_1	h_2	h_3	
6ПМ.736.003	ФР8122М	45±1	182±3	227±3	122±3	159±3	194±3	139±3	145±3	110±3	есть
-01	ФР8122-1М	30±1	217,5±3	247,5±3	151±3	177±3	154,5±3	88,5±3	120±3	76,8±3	нет
-03	ФР8122-6М	30±1	217,5±3	247,5±3	151±3	177±3	154,5±3	88,5±3	120±3	76,8±3	есть
-04	ФР8122-3М	30±1	217,5±3	247,5±3	151±3	177±3	154,5±3	88,5±3	120±3	76,8±3	нет

6ПМ.736.003ГЧ

Педаль электронная ФР8122М

Габаритный чертеж

Лист 1/Листов 1

ОАО "ВЗЭП"

Копировал

Формат А1