

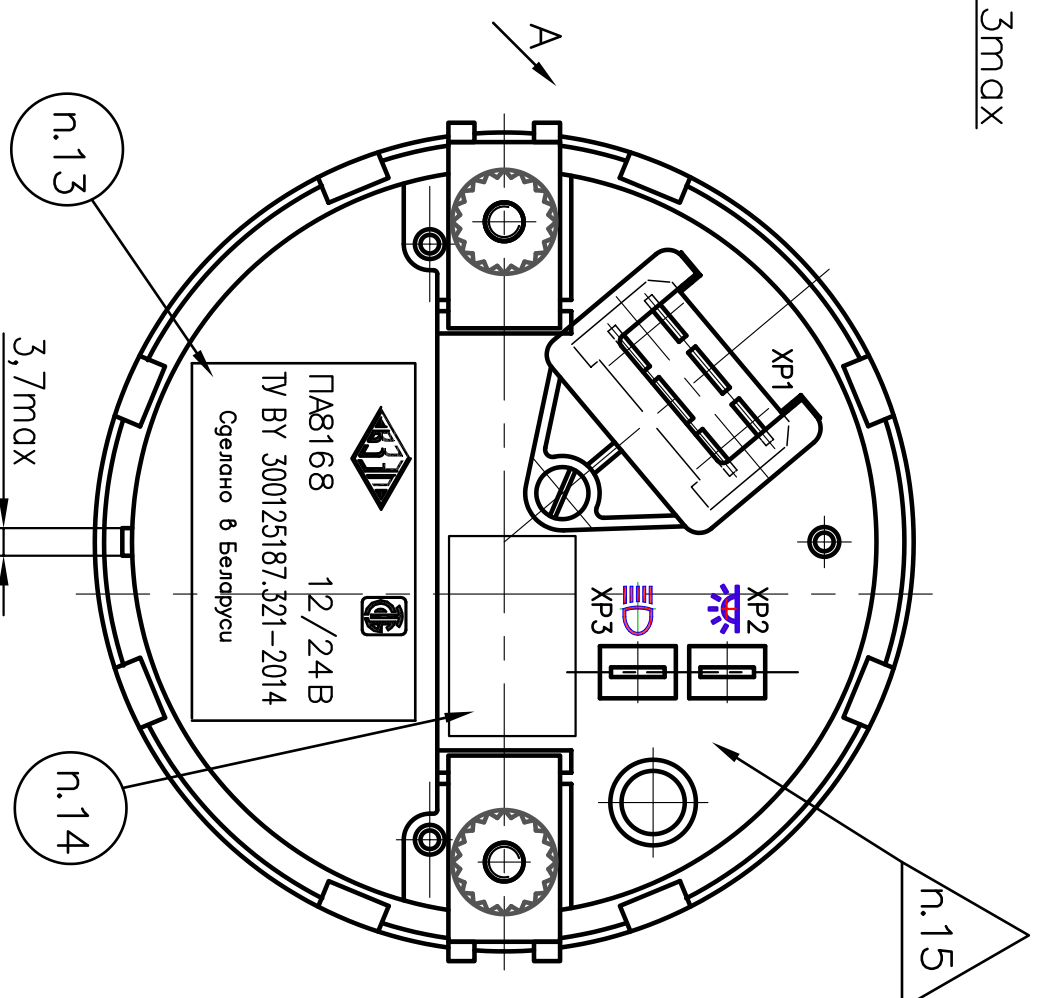
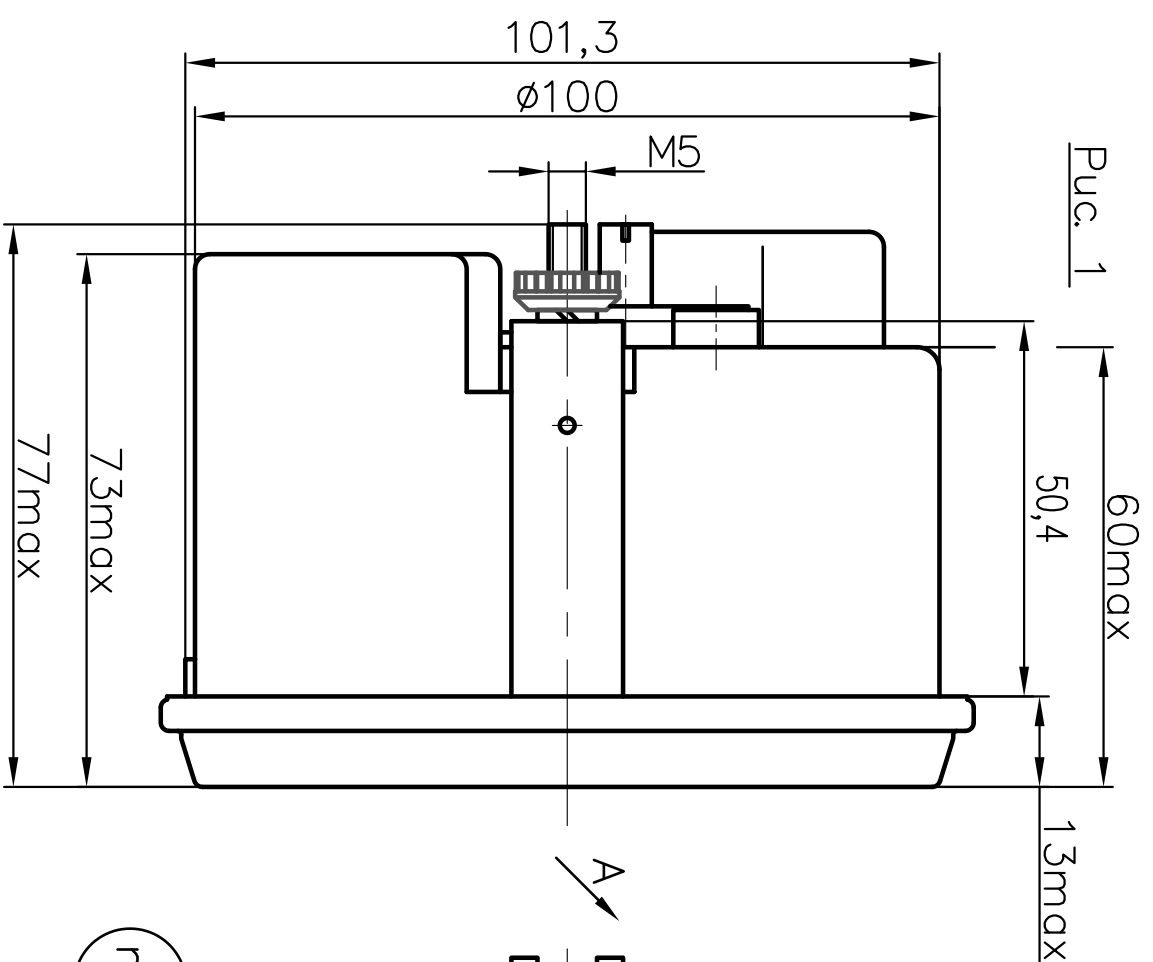
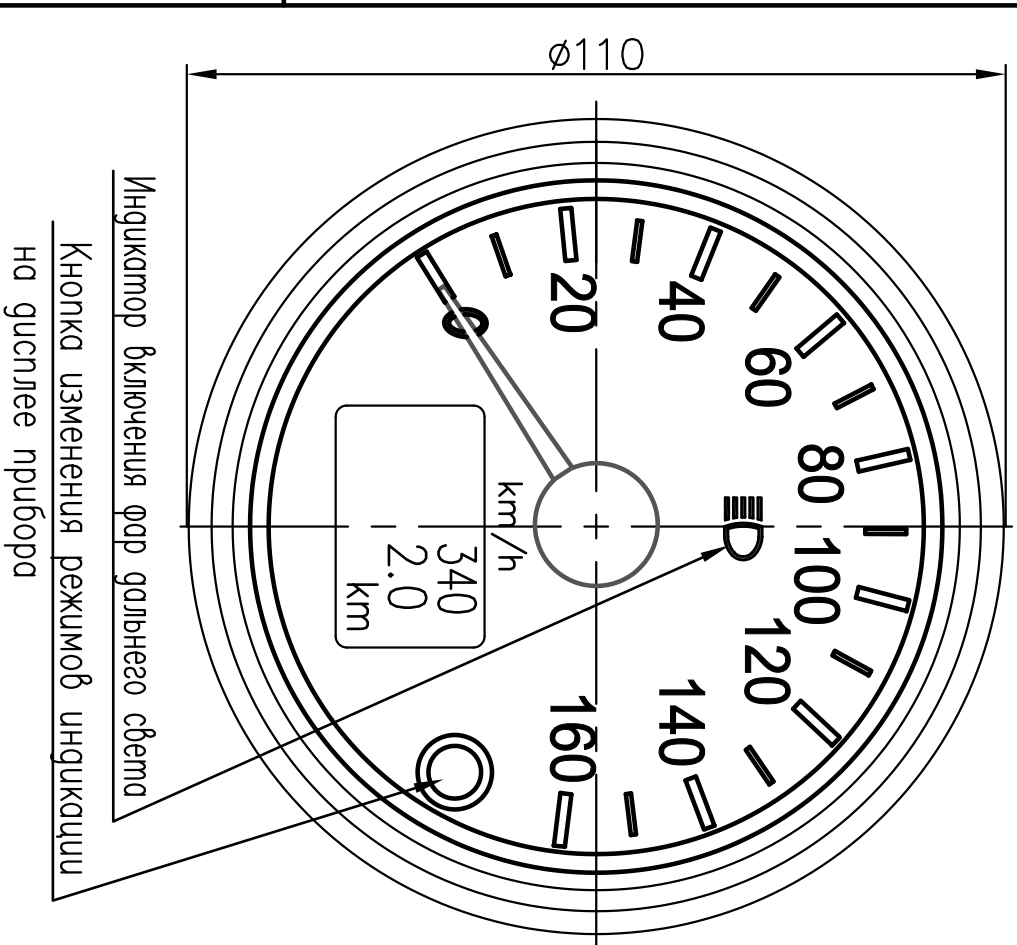
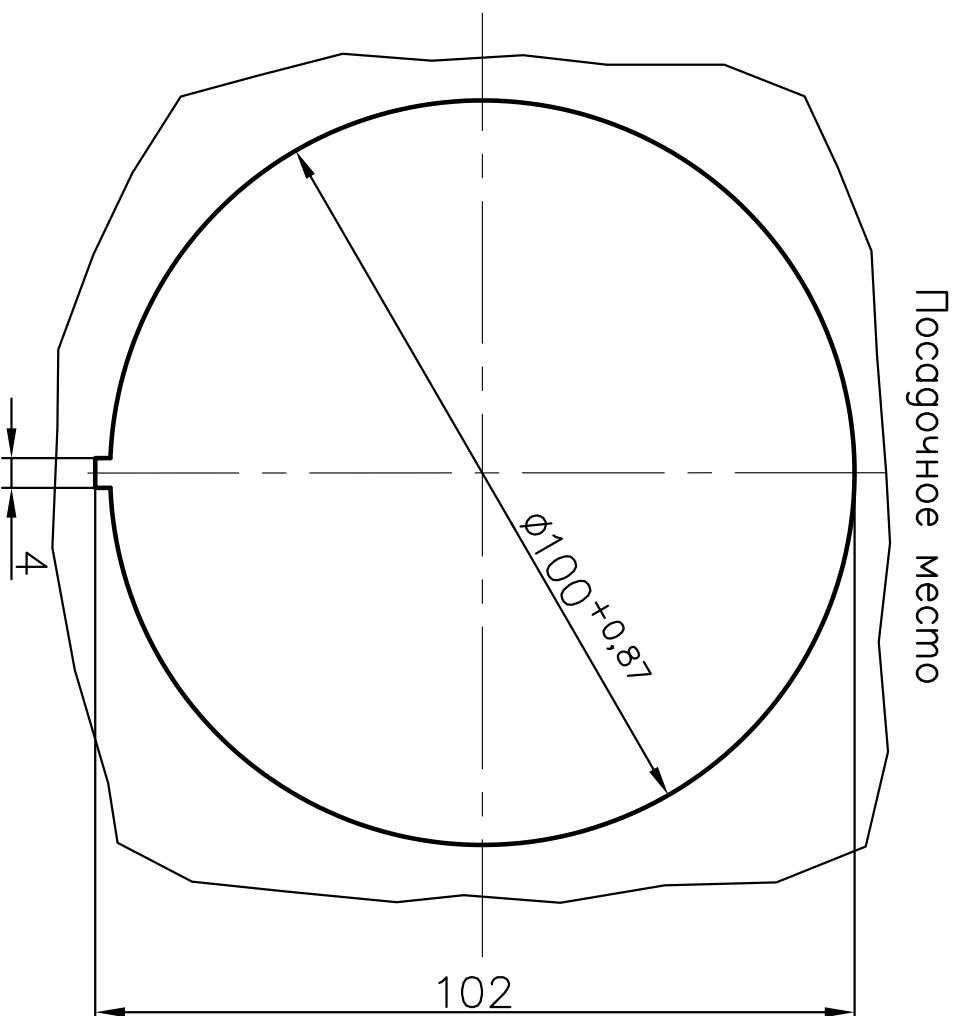


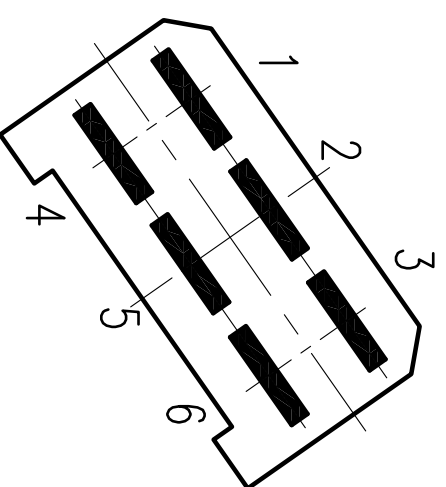

50,4

Таблица 1

Колонка	Компакт	Агрег
XP1	1	CAN LOW
	2	CAN HIGH
	3	CAN GND
	4	+AK5
	5	+12/24В
	6	Общий
XP2	1	Погребка
XP2	1	Дольный свет

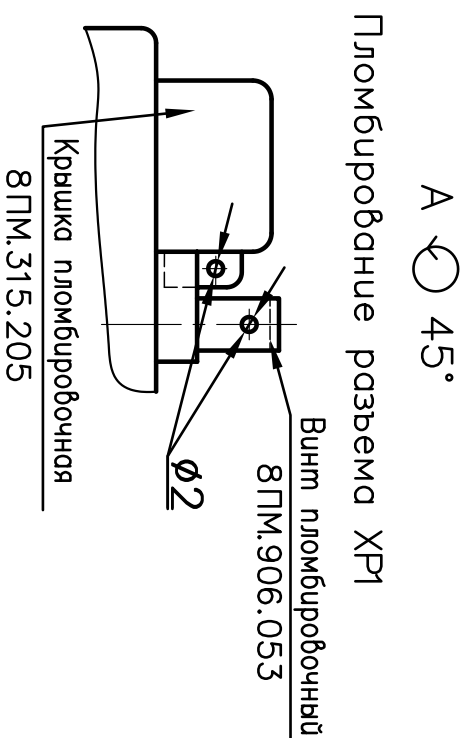

Инв. N подл.	Подр. и дата	Взам. инв. N	Инв. N субл.	Подр. и дата

Справ. N	Перв. примен.
	ЗПМ.499.471 ПА8168

[illegible]

- 1 Кольцо над стеклом, фон циферблата, колпачок стрелки – черного цвета. Отметки, цифры, буквы – белого цвета.
- 2 Для освещения шкалы применены светодиоды. Подсветка шкалы – зеленого цвета.
- 3 Цвет ноглицей на жидкокристаллическом индикаторе – черный на зеленоватом фоне.
- 4 Показания пройденного пути отображаются на жидкокристаллическом индикаторе.
- 5 Указатель скорости предназначен для эксплуатации в транспортном средстве с номинальным напряжением системы электрооборудования 12 или 24 В.
- 6 Электрическое подключение указателя скорости осуществляется при колодок гнездовых 602606 и 602601 по ОСТ 37.003.032–88. Адреса цепей и номера контактов приведены в таблице 1. Номера контактов колодок показаны условно.

7 Источником входного сигнала для указателя является тахограф Kontinental automatic или Кабу ДТ-20М, передающий информацию о скорости в соответствии с протоколом CAN (ISO 11898).

8 Климатическое исполнение – У2Т2 по ГОСТ 15150–69.

9 Степень защиты указателя скорости IP5X по ГОСТ 14254-96.

10 Указатель скорости монтируется на панели при помощи гвдх скоб, пружинных шайб и гаек, входящих в комплект поставки. Толщина панели от 0,8 до 5 мм. Максимальный момент затяжки гаек 2 Н*м.

11 Расположение указателя на панели (20–35) от вертмикала.

12 Драгоценные материалы отсутствуют.

13 Маркировка товарного знака предпринятия—изготовителя
услугоного обозначения указателя скорости, обозначения
технических условий, номинального напряжения питания,
страны—изготовителя.

14 Маркировка гаты изсотобления (число, месяц и год) и
порядкового номера указателя.

15 Креѹмо ОТК.

16 Показание счетчика пройденного пути указателя скорости
выпущенного забора—исполнителем, должно быть не более
10 км.

17 Указатель скорости должен соответствовать
ТУ ВУ 300125187.321–2014.

18. Внешний вид, подсветка шкалы по контрольному образцу